


IST GUT. WIRD GUT.

SAKRET _ DIY

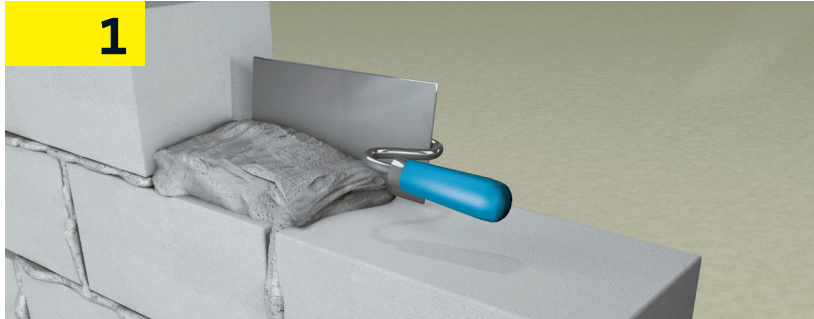

SAKRET Universalmörtel 4 in 1

Das Universalprodukt für Ihre Renovierungsarbeiten
für innen und außen



- 1. als Mauermörtel**
zum Vermauern von Mauersteinen
- 2. als Putzmörtel**
zur Herstellung von Unterputzen auf den meisten mineralischen Untergründen, einlagig oder zweilagig
- 3. als Verlegemörtel**
zur Verlegung von Bodenfliesen
- 4. als Estrich**
zur Herstellung von Estrichen bis 60 mm Schichtdicke



SAKRET Universalmörtel 4 in 1

Der Alleskönner für Alleskönner.

SAKRET bringt mit dem Universalmörtel 4 in 1 den Alleskönner auf die Baustelle. Mauern, Putzen, Estrich und auch Bodenfliesen legen, mit dem Universalmörtel 4 in 1 sind diese Arbeiten im Handumdrehen fertig. Die Eigenschaften des Mörtels bestimmt der Verarbeiter. Die Menge des zuzugebenden Wassers und die Zeit zum Anrühren des Mörtels ergibt die notwendige Konsistenz. Trockener und fester zum Mauern und zum Estrich legen oder geschmeidiger zum Putzen sowie Verfliesen.

Alles in Einem, Einer für alles – der Alleskönner!

1. Mauern

Mit dem Universalmörtel 4 in 1 können fast alle Steinarten vermauert werden. Weichere Ziegelsteine oder auch harte Klinker und Riemchen. Innen oder außen – kein Problem.

2. Putzen

Verputzen mineralischer Untergründe im Einschicht- oder

Zweischichtverfahren oder als Unterputz für Fliesen, Kellen- und Sichtputze auf Beton, Ziegel oder Kalksandsteinen im Innen- und Außenbereich. Auch für Nassräume geeignet.

3. Estrich legen

Zementgebundener Estrich für innen und außen. Durch die Feinkörnigkeit des SAKRET Universalmörtels 4 in 1 werden besonders glatte Oberflächen erzielt.

4. Bodenfliesen legen

Bodenfliesen im Dickbettverfahren mit dem SAKRET Universalmörtel 4 in 1 im Innen- und Außenbereich sicher verlegt.

SAKRET Universalmörtel 4 in 1 – ein Alleskönner für die kleine Baustelle rund ums Haus. Keine verschiedenen Mörtelarten mehr kaufen, keine unterschiedlichen und nur halb aufgebrauchten Säcke.

Alles in Einem – spart Zeit, Geld und vermeidet Abfall.

SAKRET Universalmörtel 4 in 1	
Auslobung Mauern	M 10 nach DIN EN 998-2
Auslobung Putzen	CS IV nach DIN EN 998-1
Auslobung Estrich/Verlegemörtel	CT-C20-F4
Anmachwasser	Mauermörtel ca. 3,1 l Putzmörtel ca. 3,3 l Estrich/Verlegemörtel ca. 2,2 l
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Gebindegröße	25 kg

Weitere Hinweise: Technisches Merkblatt

